



Laminaatvloeren

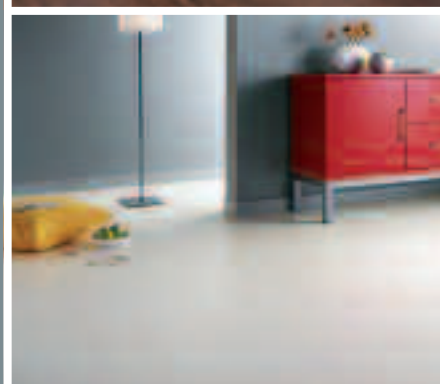

Collectie 2009

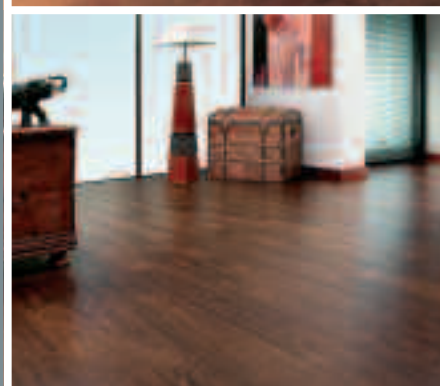

Introductie



De schoonheid van massief hout, het gemak van modern laminaat

Laminaatvloeren zijn een hype. De uitstraling van een laminaatvloer benadert steeds meer die van een echt houten parketvloer. Naast een sfeervolle, warme uitstraling zijn laminaatvloeren gewild vanwege hun duurzaamheid, hygiënische aspecten en het lage onderhoud. Ze zijn zo veelzijdig dat ze in vrijwel ieder vertrek kunnen worden toegepast, of je nu kiest voor een modern, nostalgisch of klassiek interieur. De brede decoren, de keuze uit wel of geen vellingkanten, de verschillende diktes en slijtagewaarden bieden u volop mogelijkheden om die vloer te kiezen die het beste bij u past.

Of het nu om gebruik in een woonomgeving of commerciële ruimten gaat, deze collectie voldoet aan de hoge eisen die de gebruiker van tegenwoordig er aan stelt.

Dat andere laminaatvloeren nog voor verbetering vatbaar zijn, bewijst het Tree Laminaat.

Uw keuze wordt nu wel heel gemakkelijk...

Inhoudsopgave

Roomfloor

4 Roomfloor zonder V-groef

6 Roomfloor met V-groef

Combifloor

8 Combifloor XXL

Alsafloor

10 Solid 4

12 Solid 2

14 Visual 2

16 Clip 400

Toebehoren

18 Ondervloeren

20 Plinten & Profielen

22 Accessoires

23 Montage, onderhoud en garantie



Roomfloor zonder V-groef




Roomfloor zonder V-groef is een beperkte range van laminaat die uitblinkt door de prijs-kwaliteit verhouding. Het heeft een hoge slijtagewaarde en het unieke MegaLoc systeem. Deze constructie zorgt ervoor dat de montage eenvoudig en zeer snel verloopt. Megaloc maakt het voor iedereen mogelijk om zonder problemen een vloer te leggen.


Dikte:	8 mm
V-groef:	zonder
Garantie:	15 jaar
Gebruiksklasse:	23/32
Slijtagewaarde:	AC 4
Stootvastheid:	IC 2
Krasbestendigheid:	4 N
Warmtegeleiding:	0,040 m ² K/W
UPEC klasse:	U3P3E1C2
Afmeting:	1286 x 194 mm
Stuks / m ² per pak:	8 / 2,00



AC 4

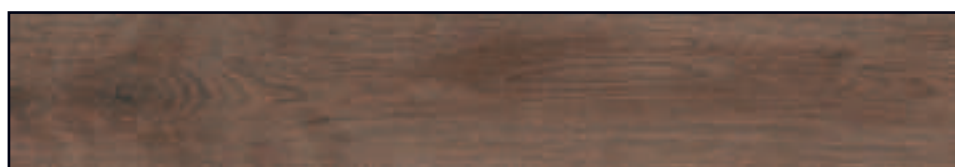

RF1000 Puebla

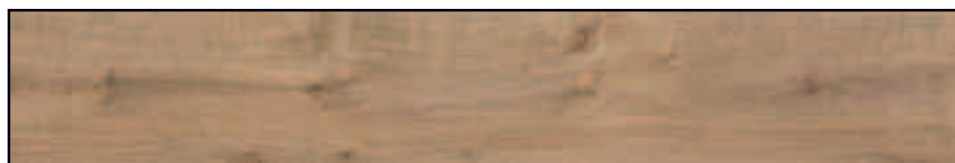

RF1100 Acapulco



RF1200 Cancún



RF1300 Merida

Roomfloor met V-groef




Een hoge slijtage-waarde, de uitstekende prijs-kwaliteit verhouding en de V-groef aan de lange kanten maken **Roomfloor met V-groef** zo bijzonder. Het unieke MegaLoc systeem maakt het voor iedereen mogelijk om zonder problemen een vloer te leggen; de montage is eenvoudig en zeer snel.


Dikte:	8 mm
V-groef:	2 zijden
Garantie:	15 jaar
Gebruiksklasse:	23/32
Slijtagewaarde:	AC 4
Stootvastheid:	IC 2
Krasbestendigheid:	4 N
Warmtegeleiding:	0,040 m ² K/W
UPEC klasse:	U3P3E1C2
Afmeting:	1286 x 194 mm
Stuks / m ² per pak:	8 / 2,00



AC 4

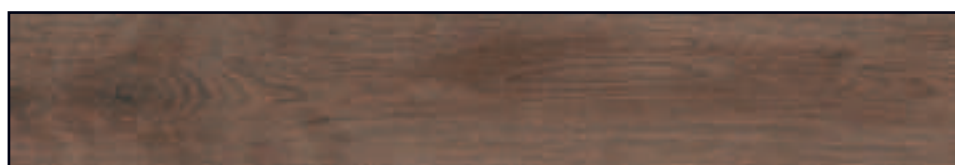


RF2000 Saltillo

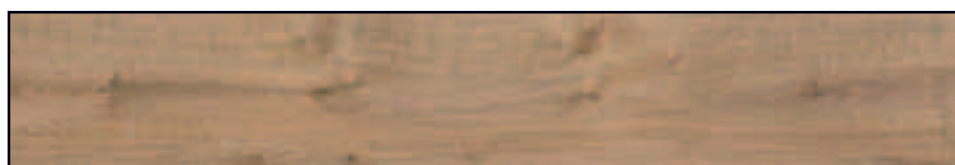

RF2100 Toluca



RF2200 Monterrey

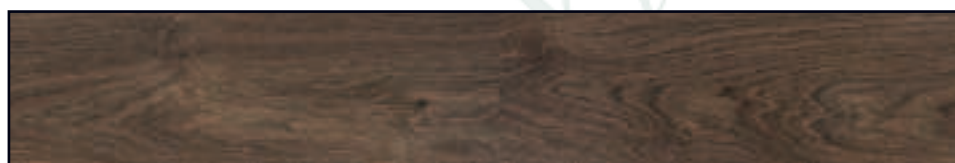

RF2300 Tijuana


Combifloor XXL



Combifloor XXL

voldoet aan de meest moderne wensen. Het bestaat uit extra lange delen die door de vellingkant aan de lange zijde benadrukt wordt. Daarnaast heeft Combifloor een super mat oppervlak en een meelopende houtnerfstructuur. Kan een laminaatvloer nog meer een houten parketvloer evenaren?

Dikte:	8,3 mm
V-groef:	2 zijden
Garantie:	15 jaar
Gebruiksklasse:	23/32
Slijtagewaarde:	AC 4
Stootvastheid:	IC 2
Krasbestendigheid:	4 N
Warmtegeleiding:	0,040 m ² K/W
UPEC klasse:	U3P3E1C2
Afmeting:	2250 x 191 mm
Stuks / m ² per pak:	6 / 2,58

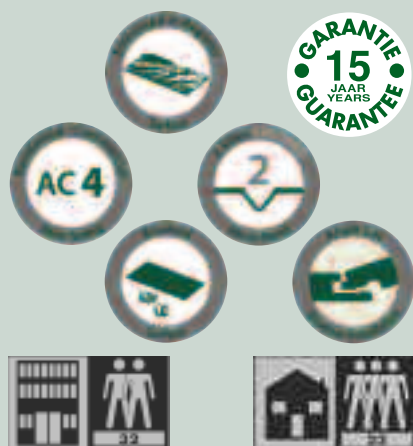

CF1000
Belem

CF1100
Curitiba

CF1200
São Paulo

CF1300
Manous

CF1400
Salvador

Alsaafloor Solid 4



De **Solid 4** heeft het uiterlijk van een echt houten parketvloer. Alle delen zijn rondom voorzien van een vel-lingkant. De unieke dikte van 12 mm zorgt voor een sterke basis, een lange duurzaamheid en een aangenaam looppeluid. Deze vloer is uiterst geschikt voor zwaar projectmatig gebruik.


Dikte:	12 mm
V-groef:	4 zijden
Garantie:	25 jaar
Gebruiksklasse:	23/33
Slijtagewaarde:	AC 5
Stootvastheid:	IC 3
Krasbestendigheid:	4 N
Warmtegeleiding:	0,050 m ² K/W
UPEC klasse:	U3sP3E1C2
Afmeting:	1285 x 210 mm
Stuks / m ² per pak:	6 / 1,62




AC 5



ASO 113 Eiken Winter




ASO 114 Eiken Stanford




ASO 122 Den Wit



ASO 151 Palisander



ASO 181 Eiken Wit



ASO 330 Eiken

Alsafloor Solid 2



De **Solid 2** is een zware projectkwaliteit laminaatvloer voorzien van een vellingkant aan de lange zijden.

Door de natuurgetrouwe uitstraling en het aangename loopgeluid wordt deze vloer als een echt houten parketvloer ervaren.


Dikte:	12 mm
V-groef:	2 zijden
Garantie:	25 jaar
Gebruiksklasse:	23/33
Slijtagewaarde:	AC 5
Stootvastheid:	IC 3
Krasbestendigheid:	4 N
Warmtegeleiding:	0,050 m ² K/W
UPEC klasse:	U3P3E1C2
Afmeting:	1285 x 210 mm
Stuks / m ² per pak:	6 / 1,62



AC 5




A2S 103 Noten



A2S 104 Teak



A2S 111 Eiken Noisette



A2S 113 Eiken Winter




A2S 114 Eiken Stanford




A2S 122 Den Wit



A2S 151 Palisander



A2S 181 Eiken Wit



A2S 330 Eiken



A2S 414 Vintage

Alsafloor Visual 2




De **Visual 2** heeft aan de lange zijden een V-groef afwerking. De aaneengesloten vloerdelen zorgen gezamenlijk voor het uiterlijk van een echte parketvloer. Deze vloer kan voor zowel licht commercieel als zwaar huishoudelijk gebruik worden toegepast.


Dikte:	8 mm
V-groef:	2 zijden
Garantie:	25 jaar
Gebruiksklasse:	23/32
Slijtagewaarde:	AC 4
Stootvastheid:	IC 2
Krasbestendigheid:	4 N
Warmtegeleiding:	0,040 m ² K/W
UPEC klasse:	U3P3E1C2
Afmeting:	1290 x 192 mm
Stuks / m ² per pak:	9 / 2,23



AC 4




A2V 103 Noten




A2V 104 Teak




A2V 106 Eiken Klassiek



A2V 107 Esdoorn




A2V 110 Grijs Charme




A2V 111 Eiken Noisette



A2V 122 Den Wit




A2V 151 Palisander




A2V 181 Eiken Wit



A2V 308 Eiken Rustiek



A2V 330 Eiken




A2V 401 Eiken Spaans

Alsofloor Clip 400




De **Clip 400** is een geheel vlakke vloer die gebruikt kan worden in iedere woonruimte of in zakelijke ruimten zoals kantoren en kleine winkels. Door de voelbare houtnerfstructuur en de natuurlijke kleurschakering in het decor wordt een warme sfeer gerealiseerd.

Dikte:	8 mm
V-groef:	zonder
Garantie:	25 jaar
Gebruiksklasse:	23/32
Slijtagewaarde:	AC 4
Stootvastheid:	IC 2
Krasbestendigheid:	4 N
Warmtegeleiding:	0,040 m ² KW
UPEC klasse:	U3P3E1C2
Afmeting:	1290 x 192 mm
Stuks / m ² per pak:	9 / 2,23




AC4L 103 Noten




AC4L 104 Teak




AC4L 106 Eiken Klassiek



AC4L 107 Esdoorn



AC4L 110 Grijs Charme



AC4L 111 Eiken Noisette




AC4L 122 Den Wit




AC4L 151 Palisander




AC4L 181 Eiken Wit




AC4L 308 Eiken Rustiek



AC4L 330 Eiken



AC4L 342 Alaska



AC4L 401 Spaans Eiken



AC4L 414 Vintage

Ondervloeren

		Standaard		Loopgeluid reducerend	Con
		Alufoam	Triofoam	Silencio	
					
					
Densiteit		20 kg/m ³	20 kg/m ³	2,4 kg/m ²	±25 kg/m ³
Dikte		3 mm PE	3 mm PE	2,8 mm PU	gekarteld 4 mm PE
Dampdichtheid & Laminatie		Sd > 100 m 20µ PP	Sd > 100 m 2x55µ COEX	Sd > 100 m 12µ PET	Sd > 100 m 20µ PP
Loopgeluid- reductie		+	++	++++ 24 Sone	+
Contactgeluid- reductie		Lw 19 dB	Lw 19 dB	Lw 19 dB	Llin 10 dB Lw 21 dB 
Warmtegeleidings- weerstand		0,10 m ² K/W	0,057 m ² K/W	0,03 m ² K/W	0,10 m ² K/W
Afmeting / m ²		1x15m (15m ²)	1x15m (15m ²)	10,7x0,935m (10m ²)	1x15m (15m ²)
Overlap		200 mm	200 mm	geen	200 mm
Tape		geen	ja	geen	geen
Geschikt i.c.m. • laminaat • 2/3 laags parket • massief parket		++++ +++ ++	++++ +++ ++	++++ ++++ ++++	++++ ++ +

Contactgeluidisolierend		Vloerverwarminggeschikt	
Quick & Quiet	Soundlayer	Thermosound	Thermoplus
			
			
37 kg/m ³	±25 kg/m ³	35 kg/m ³	20 kg/m ³
4,5 mm PropX	gekarteld 4 mm PE	3 mm PE ø 10/60x120 mm	2,5 mm PE ø 10/60x120 mm
Sd > 100 m 20µ PP	Sd > 100 m 120µ COEX	Sd < 100 m	Sd < 100 m
++	+	++	++
Llin 11 dB Lw 22 dB 	Llin 10 dB Lw 20 dB 	Llin 12 dB Lw 23 dB 	---
0,13 m ² K/W	0,057 m ² K/W	0,03 m ² K/W	0,03 m ² K/W
1x15m (15m ²)	1x15m (15m ²)	1x15m (15m ²)	1x15m (15m ²)
200 mm	200 mm	geen	geen
ja	ja	geen	geen
++++ +++ ++	++++ ++++ ++	++++ +++ +++	+++ +++ +++



Plinten & Profielen



Plinten

Plakplint (PP...)
24x5x2400 mm



Toepassing/samenstelling

platte zelfklevende plint voor gebruik tegen een bestaande hoge plint of bij kozijn
samenstelling: decorfolie op abachi kern met een zelfklevende tape

Overzetplint (OP...)
20x55x2400 mm



hoge plint voor tegen de muren met veel capaciteit voor kabels
samenstelling: decorfolie op HDF te gebruiken i.c.m.:

Basishout of

achterlat 2400 mm: voor bevestiging van de overzetplint (OP)
Binnenhoek: voor inwendige hoek van 90°
Buitenhoek: voor uitwendige hoek van 90°
Eindstuk rechts uiteinde rechts
Eindstuk links uiteinde links

UITLOPEND

Styleplint (SP...)
16x58x2500 mm



hoge massieve plint voor afwerking bij de muren
samenstelling: decorfolie op MDF met kabelgoot

MDF plint met wit grondeerfolie (MDFW)
18x60x2500 mm (R,A)
18x80x2500 mm (R,A,K)
18x100x2500 mm (R,A,K)
18x120x2500 mm (R,A,K,S)



recht (R)



afgerond (A)



kraal (K)




sier (S)

Alu Profielen

2-delig

Overgangsprofiel 34 mm (OP)
lengte 100 en 270 cm
hoogte 7-15 mm



Te gebruiken bij ongelijke overgangen.
Bijvoorbeeld dilatatievoeg onder deur.

Niveauprofiel 47 mm (NP)
lengte 100 en 270 cm
hoogteverschil 7-17,5 mm



Te gebruiken bij ongelijke overgangen.
Bijvoorbeeld naar tapijt of traprede.

Afsluitprofiel 28 mm (AP)
lengte 270 cm
hoogte 8-12 mm



Te gebruiken als eindprofiel.
Bijvoorbeeld dubbele deur, droogloopmat

OP, NP en AP verkrijgbaar in:



zilver



edelstaal



sahara



havanna



eiken





noten

Zelfklevend

Hoekprofiel 24,5 mm (HP)


lengte 270 cm
dikte 1,6 mm
hoogte 10, 15 en 20 mm



Te gebruiken bij traprede of
convectieput

Overgangsprofiel 38 mm (OZ)



lengte 100 en 270 cm
dikte 2,5 mm



Te gebruiken bij gelijke overgangen.
Bijvoorbeeld dilatatievoeg onder deur


Niveauprofiel 38 mm (NZ)

lengte 100 en 270 cm
dikte 2,5 mm
hoogte 0-14 mm



Te gebruiken bij ongelijke overgangen.
Bijvoorbeeld naar tapijt of traprede

HP, OZ en NZ verkrijgbaar in:



Accessoires



Schoonmaakmiddelen

Laminaatreiniger

1 liter fles

Voor wekelijkse reiniging



Polestar cleaningset:

Steel met beweegbare kop
inclusief 20 anti-stofdoekjes
Voor het stofvrij maken van
alle soorten vloeren.



Multimop 5 in 1 cleaningset:

Verstelbare steel met 5 ver-
schillende reinigingskoppen
Voor het schoonmaken van
laminaat- en parketvloeren,
keramische vloeren, etc.
Inclusief polishborstel en
anti-stofborstel.



Montagehulpmiddelen

Kit MS-Polymeer


Voor het direct en blind verlijmen
van opstaande plinten tegen de
muur.

1 tube per +/- 25 meter plint




Verstekknijptang

Voor het eenvoudig knippen van
plakplinten (PP), recht als ook in
iedere gewenste hoek



Legset

Hulpmiddel bij het leggen van vloeren
(Afstandhouder, aanslagblok en
hielijzer)



FixFast

Zelfklevende tape voor bevestigen
van plinten



Rozetten (massief)

Enkel

boorgat 22 mm
ø 48 mm



Dubbel

boorgaten 18 mm
70x130 mm



Dubbel

zonder boorgat
70x130 mm



Bewerkingen:


Eiken: onbehandeld, gelakt, natuur
olie, wit olie, gerookt natuur olie en
gerookt wit olie.

Noten: gelakt

Beschermviltjes

vilt 20/24/28 mm met schroef.

Bescherming tegen beschadiging
van krassen door stoelen, e.d.




Montage, onderhoud & garantie


Roomfloor heeft het MegaLoc kliksysteem, waardoor leggen super eenvoudig wordt. Volg de instructies onder het kopje 'Leginstructies Tree MegaLoc'. Combifloor XXL en Alsafloor hebben een ander kliksysteem, volg hiervoor de instructies onder 'Leginstructies Tree Kliklaminaat'.



Leginstructies Tree MegaLoc

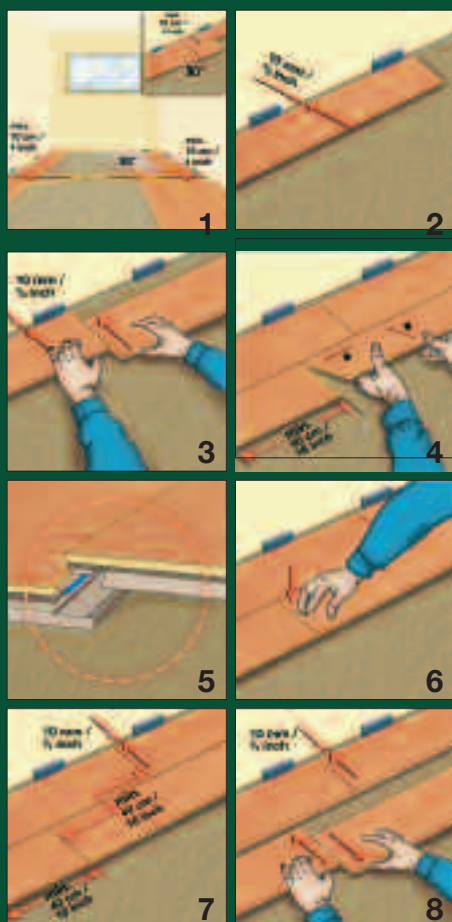

Leginstructies Tree Kliklaminaat

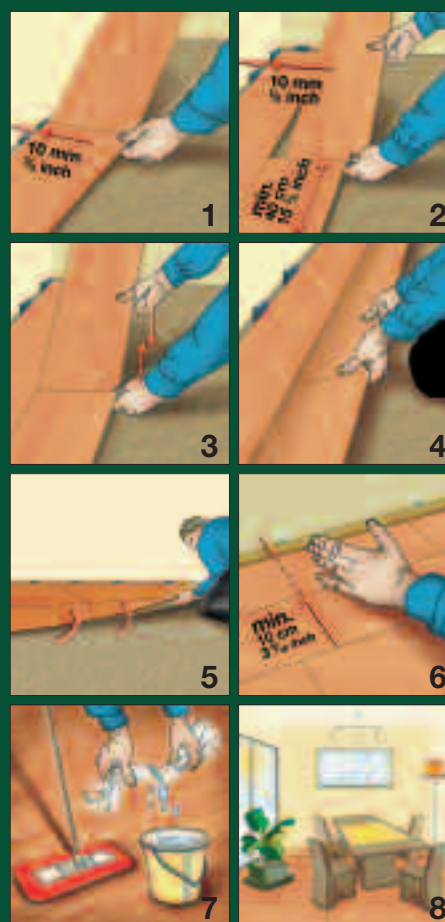

Laminaatvloeren zijn kant-en-klaar afgewerkte producten. Voor dagelijks onderhoud gebruikt u een stofzuiger en dweilt u af en toe met (Tree)Laminaatreiniger en een uitgewrongen doek. Gebruik hiervoor geen ander product. Voor langdurig plezier van uw vloer volgt u onderstaande aanbevelingen op:



Voor alle Tree Laminaatvloeren geldt een garantie van 15 tot 25 jaar garantie (zoals aangegeven) op materiaal- en productiefouten. Vraag de voorwaarden aan uw dealer.



Parket

- Multiplank 2-laags
- Lamelparket 3-laags
- Clic-parket 2-laags

Laminaat

- Roomfloor
- Combifloor XXL
- Alsafloor

Ondervloeren

- Standaard
- Loopgeluidreducerend
- Contactgeluidisolierend
- Vloerverwarminggeschikt

Plinten & Profielen

- Folie plinten
- MDF plinten + grondeerfolie
- Massieve plinten
- Massieve profielen
- 2-Delige alu profielen
- Zelfklevende alu profielen

Toebehoren

- Rozetten
- Montage hulpmiddelen
- Schoonmaakmiddelen
- Onderhoudsproducten

Uw Tree dealer: